
2025 年 6 月 16 日　Tank


阅读次数（ip/1年）：0

1. 下载修改好的驱动文件并解压：https://tank.lanzouo.com/b025aaal8d
2. 用管理员权限运行CMD（按一下开始菜单按键，然后输入cmd，对cmd程序点右键管理员权限运行）





3. 依次输入下面两条命令（建议复制）：
   bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
   bcdedit -set TESTSIGNING ON
   作用：禁用内核驱动完整性检查，允许加载未签名的驱动。启用测试模式（系统右下角会显示"测试模式"水印），允许安装未通过微软认证的驱动。
4. 重启电脑
5. 按开始菜单输入 计算机管理 然后点击计算机管理程序 如下图操作

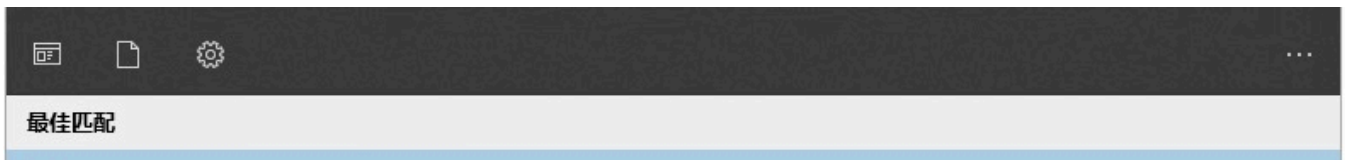

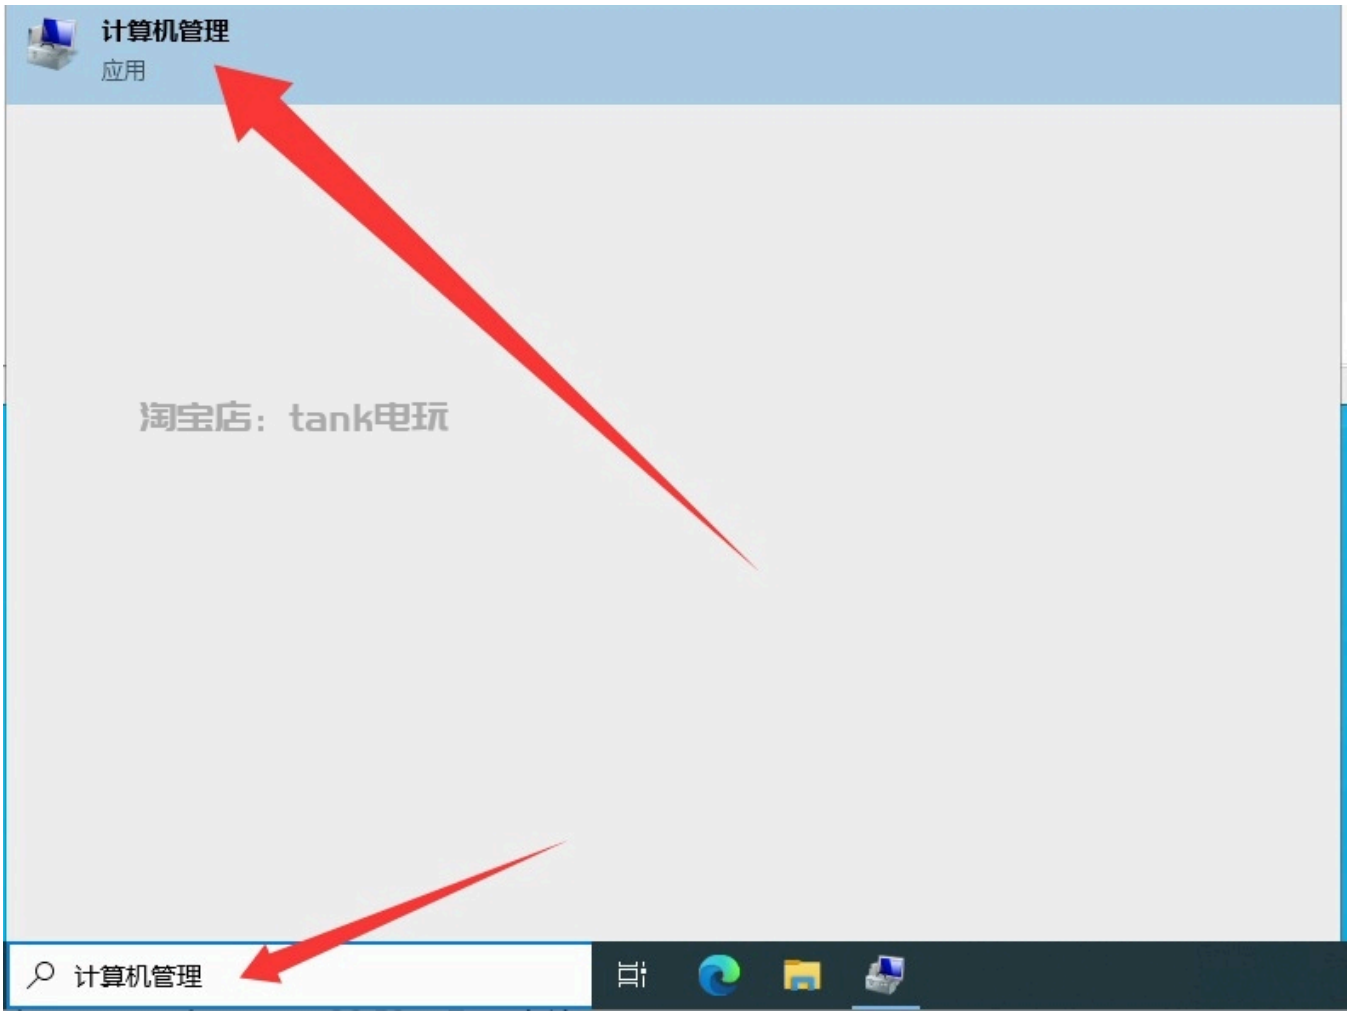

对以太网控制器（i226-V的）点右键

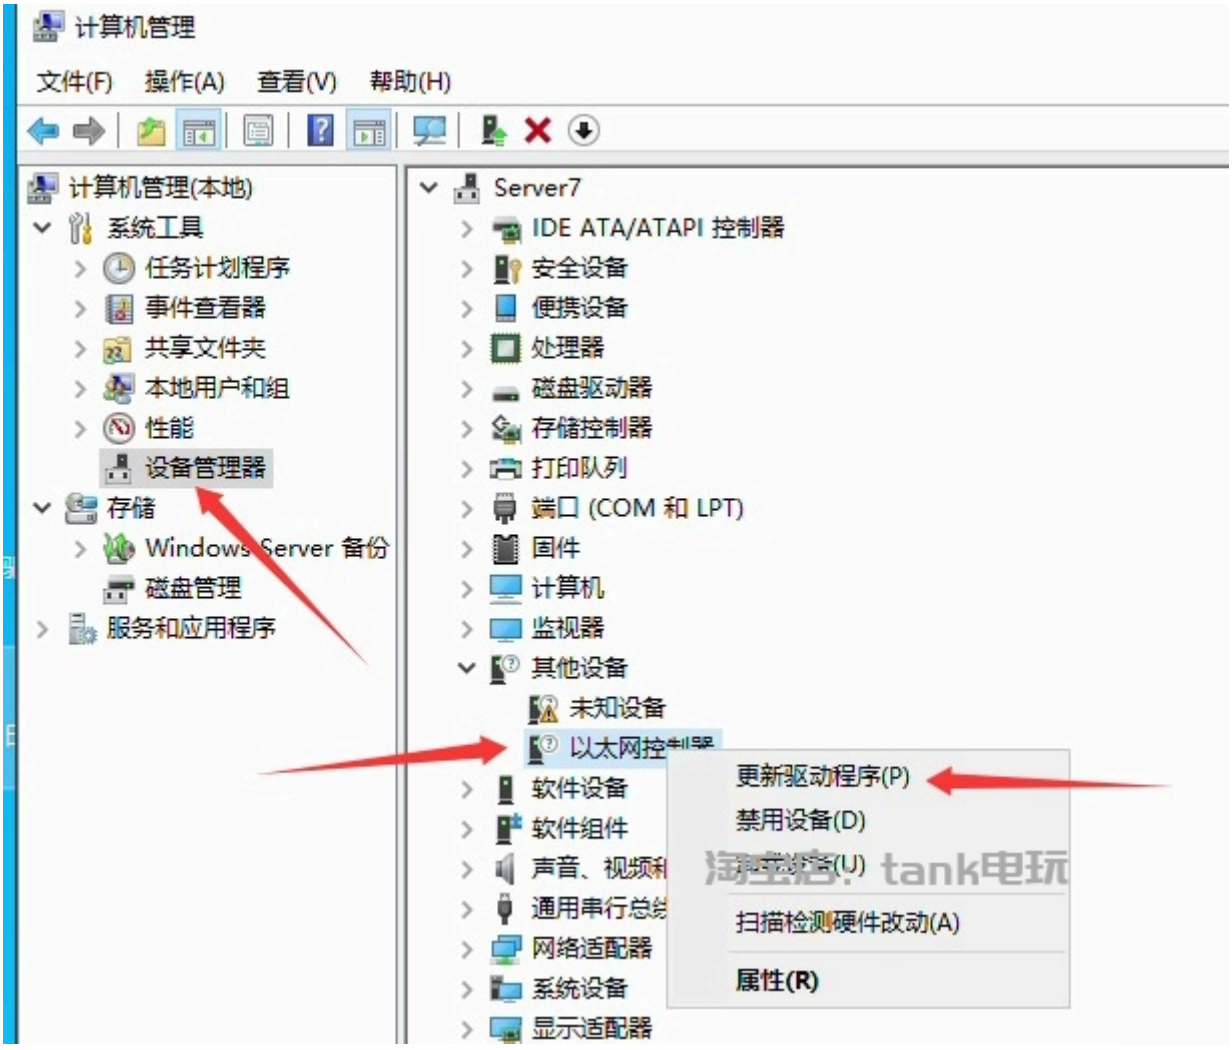

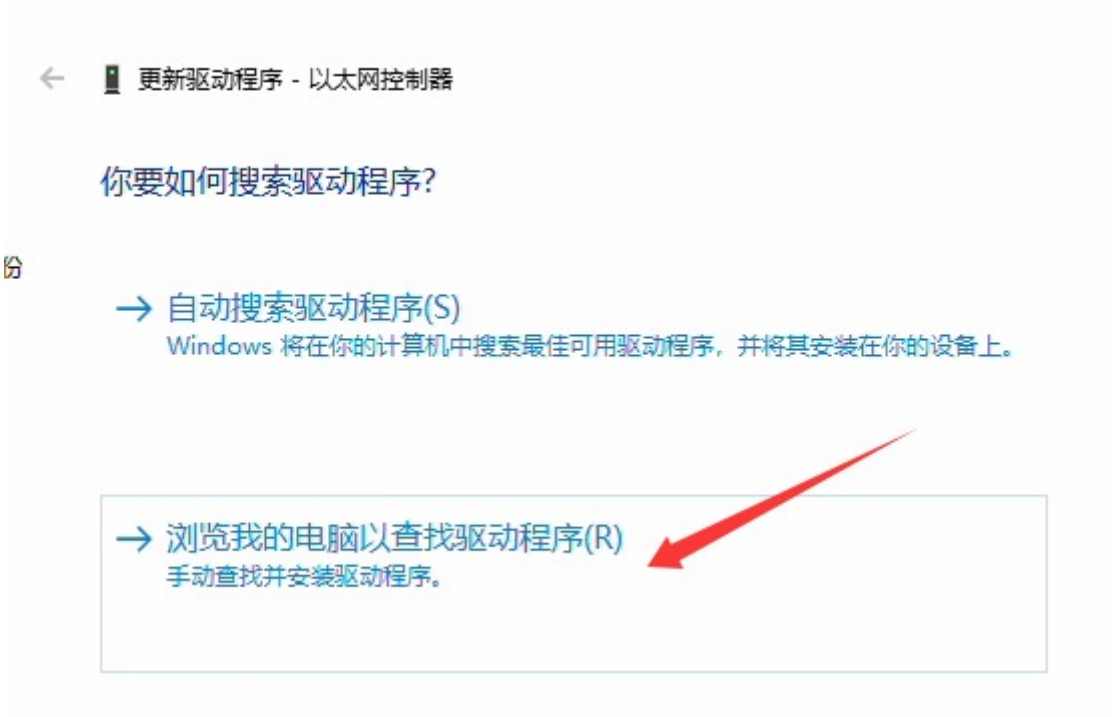


浏览到下载解压缩的驱动包目录



弹出的安全中心对话框点　始终安装此驱动程序



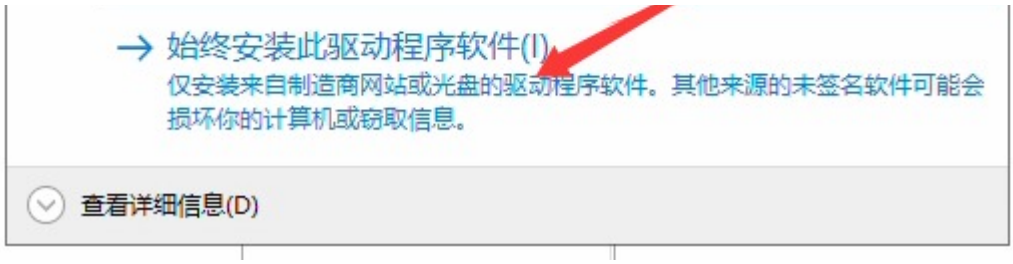

完成安装，点关闭按键



到这一步驱动已经基本安装完成

6. 再次使用管理员权限 运行cmd程序，输入以下命令：
   bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
   bcdedit -set TESTSIGNING OFF

   作用：重新启用内核驱动的完整性检查，阻止未签名驱动的加载（提升安全性）。关闭测试模式，系统右下角的“测试模式”水印会消失，恢复正式环境要求。

7. 再次重启电脑，让步骤6生效。

Windows, 组装NAS/服务器 装机经验, 软件工具分享 Edit